


# オイル仕上げ家具のメンテナンス

1. クッションペーパーで、なでるように軽く磨いてください。その時、木目に合わせて磨かないと、キズがついてしまいます。
2. 磨いて出た木粉を取り除いてから、
3. ウェス(布)に、オイルを染みこませ伸ばしていきます。  
表面にオイルが残らないように乾いたウェスでしっかり拭き取ってください。  
12時間乾かせば出来上がり。

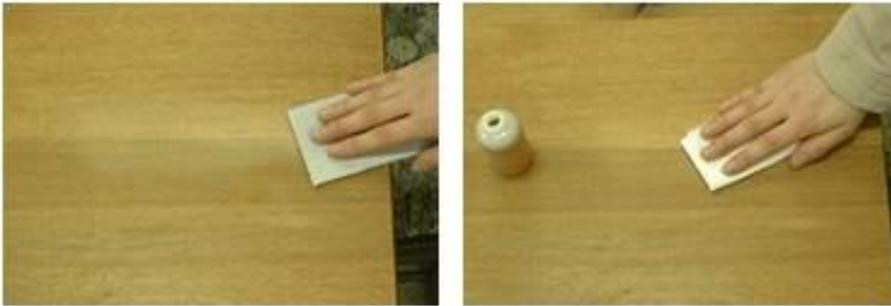

## ～～天板などの凹んだ打ちキズなどの応急処置～～

1. 凹んだ部分に軽くクッションペーパーをかけます。  
その時、木目に合わせて磨かないと、キズがついてしまいます。
2. 軽く絞ったぬれた布をあて、上からアイロンで熱を数秒加えます。  
あてすぎは、焦げ・変色の原因となりますので、十分ご注意ください。
3. 木が水を含み、凹み部分がふくらみます。  
大きな凹みは完全には平らになりませんのでご注意ください。
4. あとは、上記の方法でオイルメンテナンスを行ってください。

### ※ご注意

作業中は換気をしっかり行ってください。

作業中・乾かしている間、オイルが肌や衣類に付着するおそれがあるのでご注意ください。

万が一、中身が衣服や肌についた場合はよく水洗いしてください。

目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。

口に入った場合は、すぐに吐き出してうがいをしてください。

肌の弱い方・皮膚に異常のあるときはご使用を避けてください。

ご使用後のオイルの染みこんだウェスは破棄するまで、水につけてください。

太陽光などで自然発火し、火災の原因となるおそれがあります。

ご使用後のオイルキャップはしっかり締め、お子様の手の届かないところに立てて、保管してください。